OP01174-02　2012.0712

取扱説明書　（オプション）　保管用

OP01174・01175

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全に施工していただくために

⚠警　告

●この器具は以下の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。・周囲温度が35℃以上の所・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い (湿度 85% 以上) 所・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所・粉塵の多い所

●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。

●器具や電球 (ランプ) を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。

●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

⚠注　意

●電球 (ランプ) 交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。

■付属品　商品には下記の物が同梱されています。

OP01174：●取扱説明書×1　　OP01175：●取扱説明書×1　●フィルター枠固定ネジ×2

■取付方法　図は抽象化した共通図です

《 ロングフード OP01174(別売)を取付ける場合 》

1.適合照明器具のフードを取外す。
●図1参照

2.ロングフードを取付ける。
●図1参照

※CDM-T専用器具をご使用される場合は器具側取扱説明書をご参照ください。

《 オプションレンズ(別売)、ハニカムルーバー(別売)を取付ける場合 》

※オプションレンズ、ハニカムルーバーを装着される際は別途フィルター枠をご購入ください。

1.適合照明器具のフードを取外す。
●図1参照

2.フィルター枠にオプションレンズ又はハニカムルーバーを取付ける。
●図2参照

3.フードにフィルター枠を取付ける。
●図3参照

4.フードを適合照明器具に取付ける。
●図1参照

※CDM-T専用器具をご使用される場合は器具側 取扱説明書をご参照ください。

[図1]



取り外し
灯体を固定しフードを反時計回りに回転させ取外す。
取付けは逆の手順で行ってください。

[図2]



取付け
①フィルター又はオプションレンズをフィルター枠に入れる。
②フィルター固定バネでフィルターを固定する。
取り外し
取り外しは上記と逆の手順で行ってください。

[図3]

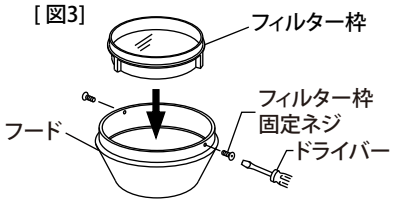

取付け
①フィルター枠をフードに入れる。
②フィルター枠固定ネジ(2箇所)で確実に固定する。
取り外し
取り外しは上記と逆の手順で行ってください。

適合器具 ＼ オプション	フィルター枠	拡散フィルター	スプレッドレンズ	UVカットフィルター	ハニカムルーバー	ロングフード
MS10210～10217 MD20360～20367	○	○	○	○	○	○※1
MS10220～10223 MD20370～20373	—※2	○	○	○	—	○※1
MS10224～10227 MD20374～20377	○	○	○	—	○	○※1
MS10228 MD20368	—	—	—	—	—	○※1
MS10284～10286 MD20580～20582	○	○	○	—	—	○※1

注）※1　ダウンスポットに使用の際、灯具を収納した状態では、灯具は可動できません。
※2　MS10220～10223、MD20370～20373はフィルター枠が標準装備されています。

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京　03-3791-2711　　名古屋　052-252-9556
大阪　06-6967-0123　　福岡　092-431-7824